


# Príprava betonového základu a kabeláže pre dvojkrídlovú bránu na motor šírka vstupného otvoru max. do 4 metrov

- pohľad zo zadu (z dvora na cestu)
- riadiaca jednotka je na pravej strane a brána sa otvára do vnútra

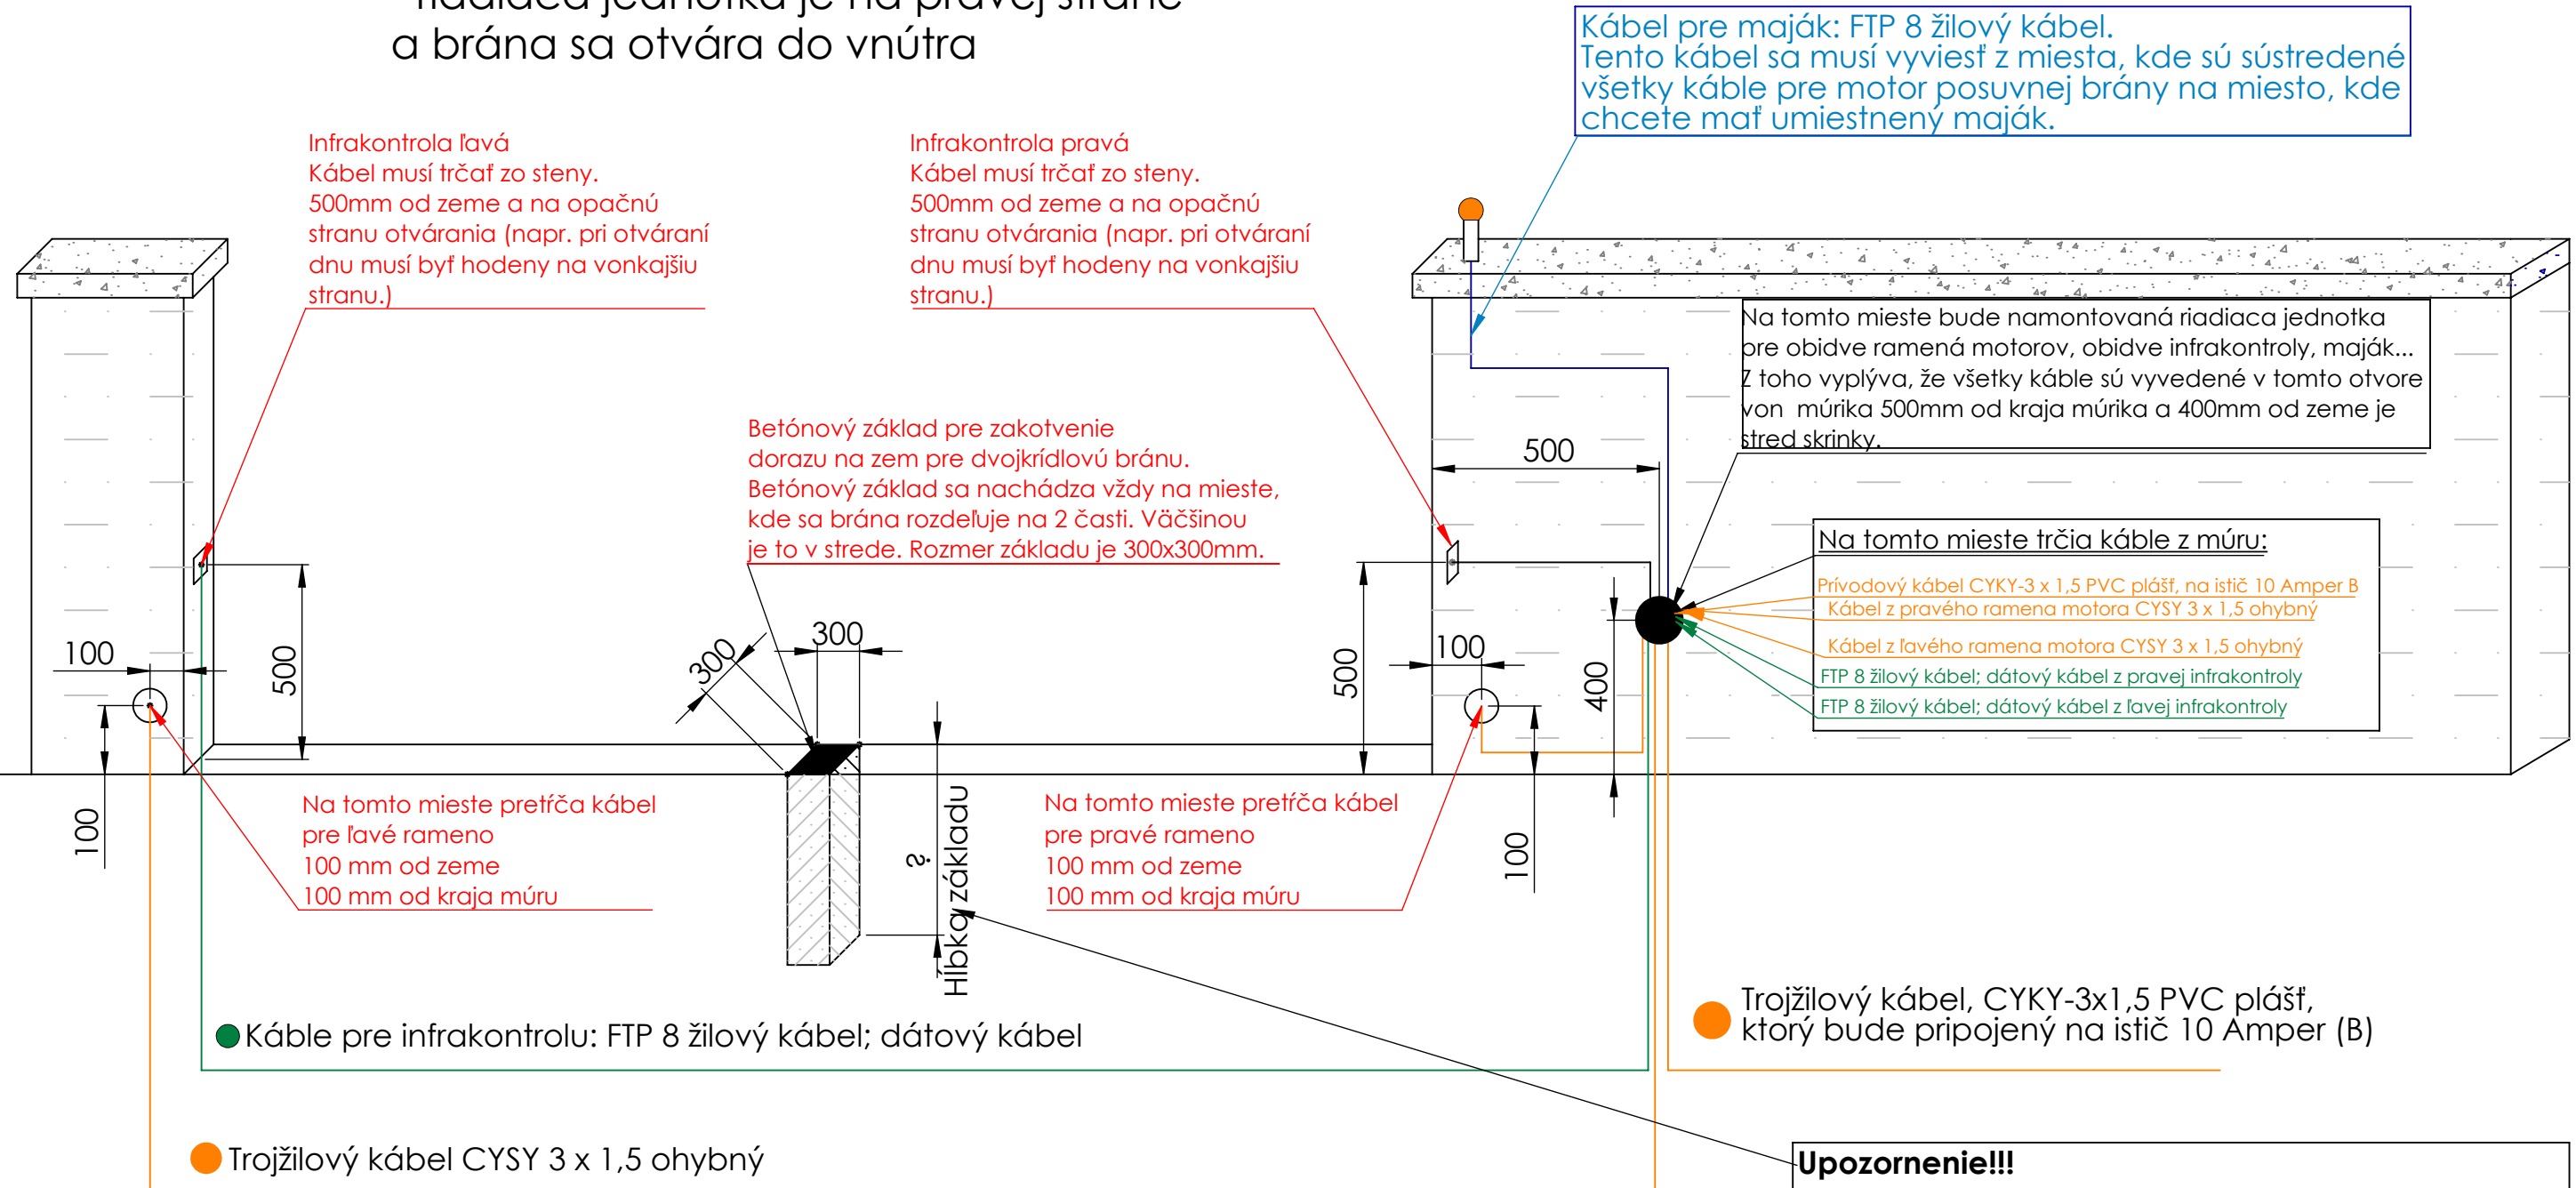

## Upozornenie!!!

Hĺbka betónu musí ísť do nezamrzajúcej hĺbky.  
Táto hĺbka nie je všade rovnaká!!!  
Hĺbku základu prekonzultujte so staviteľom.  
Za kvalitu betónového základu je zodpovedný staviteľ. Od hĺbky základu je závislá spoľahlivosť chodu brány. Pohnutý základ nie je chyba brány!!!